Diora Panel 30/3300 6K opal

Артикул: DP30-O-5.7K

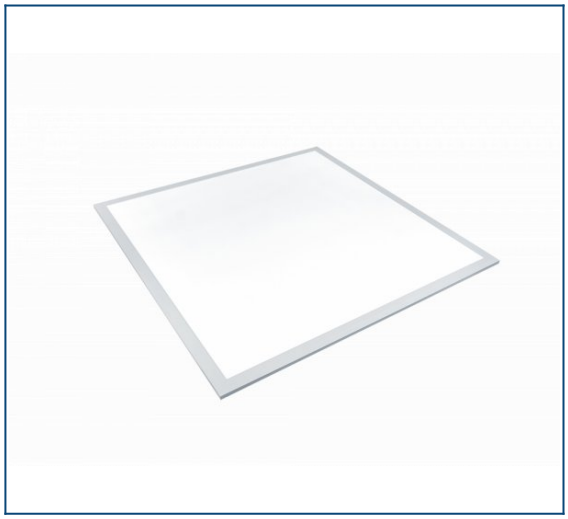

Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

О светильнике

• Значение габаритной яркости — 3000 кд/м2
• Мягкий рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя
• Матовый рассеиватель
• Источник питания с гальванической развязкой
• Отличное решение для освещения образовательных учреждений, офисных и муниципальных помещений, объектов здравоохранения.



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка встраиваемым способом в потолки типа Armstrong

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Цельнометаллический штампованный корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Матовый полистирол.

Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	3300
Световая отдача, лм/Вт	110
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	595x595x30
Установочные размеры (с креплением)	595x595x30
Масса нетто, кг	1.57
Масса брутто, кг	1.88
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	640x640x38
Объем упаковки, м³	0.015565
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Osram
Количество светодиодов, шт	48
Цветовая температура, К	6000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DiORA

Diora Panel Opal

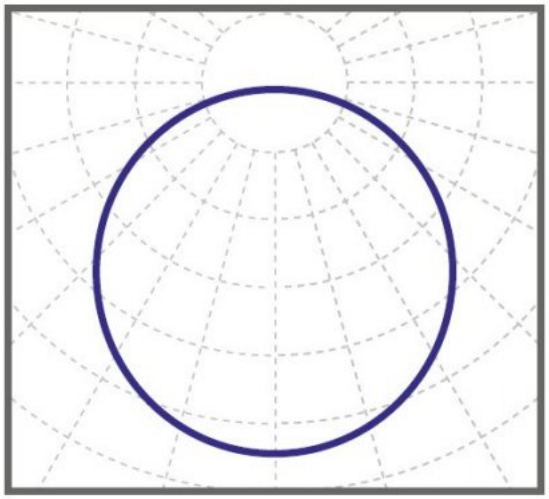

косинусная КСС 120°